

# Sistema a cavetti EVO

## Istruzioni per il montaggio

### Contenuto della confezione

- KIT EVO
- Viti con tasselli
- Chiavetta esagonale da 2 mm

### Occorrente per il montaggio

- Trapano con punta da 6 mm per muratura
- Metro
- Matita o pennarello
- Cacciavite a croce



### AVVERTENZE PER LA MANUTENZIONE

- Per la pulizia del plexiglass si raccomanda di utilizzare **solo prodotti non aggressivi** (acqua, detergente tipo *Vetrol*)


**NO alcol o solventi**

- Non rimuovere la pellicola di protezione prima di aver terminato la fase di installazione.


## Sistema a parete

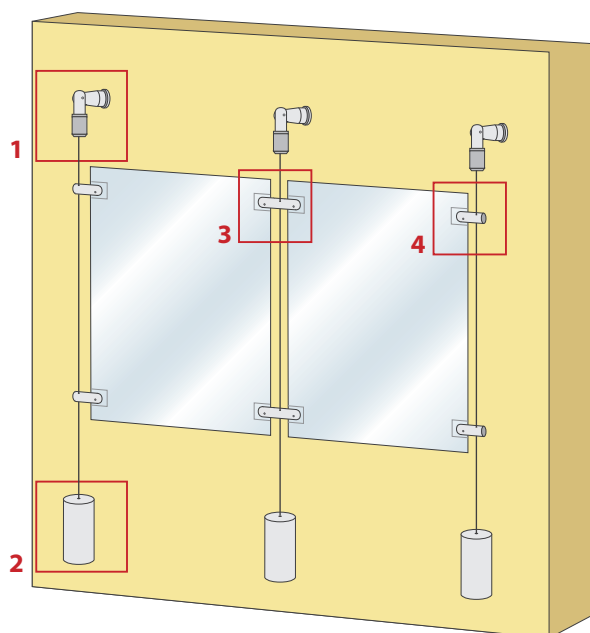


**1. ANCORAGGIO REGOLABILE SNODATO**




**2. PESO IN FERRO**




**3. SUPPORTO DOPPIO**  
serve per tenere insieme contemporaneamente due cartelle. Si usa su tutti i lati interni dell'espositore.




**4. SUPPORTO SINGOLO**  
si usa sulle cartelle in plexiglass che sono disposte sui lati esterni dell'espositore




- 1.** Utilizzare la chiavetta esagonale per allentare i granetti dei supporti




- 2.** Montare i supporti alle cartelle e stringere i granetti per fermarle

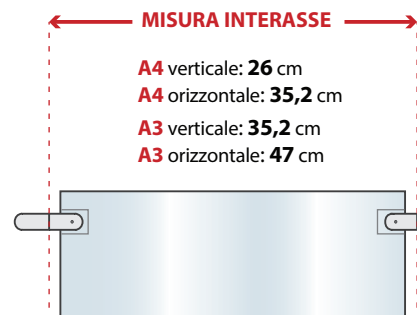


- 3.** Misurare la distanza tra i fori centrali dei due supporti

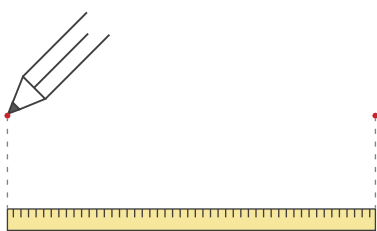


**4.** Riportare la misura sulla parete e segnare i punti con una matita

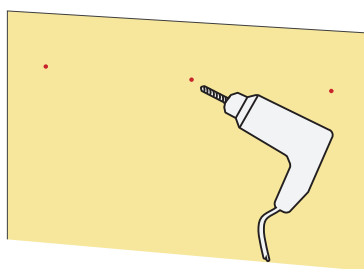

**5.** Forare con la punta da 6 mm in corrispondenza dei punti segnati




**6.** Inserire il tassello, accostare l'ancoraggio e avvitare

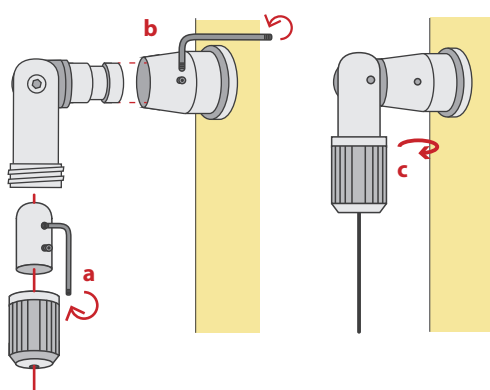


**7 a.** Inserire il cavo nel cappuccio e poi nel serrafilo, quindi bloccarlo stringendo i due grani.

**b.** Inserire l'elemento snodato nella parte fissata al muro e bloccarlo stringendo il grano.


**c.** Avvitare il cappuccio all'elemento snodato




**8.** Collegare il peso in ferro all'estremità inferiore del cavo, bloccarlo stringendo il grano

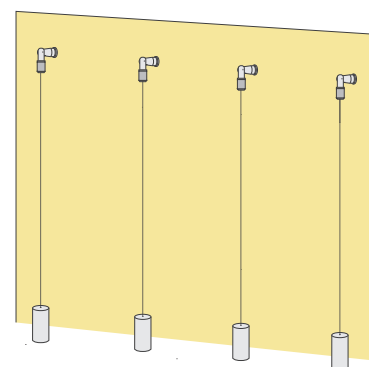


**9.** Ripetere l'operazione fino a completare la struttura

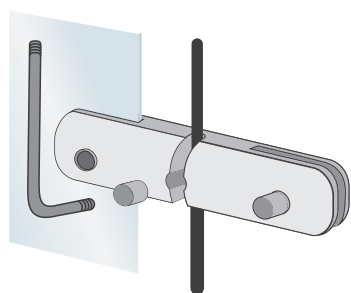

**10.** Assicurare le cartelle ai cavi e stringere il grano con la chiave.

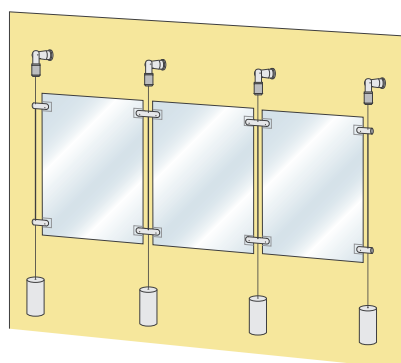

**11.** Ripetere l'operazione fino a completare l'espositore

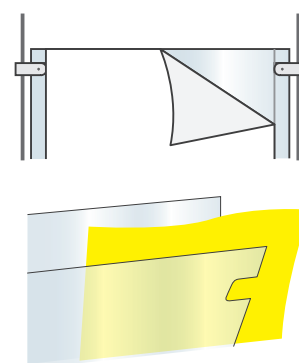

**12.** Togliere le pellicole di protezione e aprire le cartelle per inserire i fogli

**Serve aiuto?**

**Mandaci una mail**  
info@3dscube.com

**Chiamaci al**  
+39 328 .1630015

**Visita il canale YOUTUBE**  
3dscube