

# Sistema a cavetti EVO

## Istruzioni per il montaggio

### Contenuto della confezione

- KIT EVO
- Viti con tasselli
- Chiavetta esagonale da 2 mm

### Occorrente per il montaggio

- Trapano con punta da 6 mm per muratura
- Metro
- Matita o pennarello
- Cacciavite a croce



### AVVERTENZE PER LA MANUTENZIONE

- Per la pulizia del plexiglass si raccomanda di utilizzare **solo prodotti non aggressivi** (acqua, detergente tipo *Vetrol*)


**NO alcol o solventi**

- Non rimuovere la pellicola di protezione prima di aver terminato la fase di installazione.


## Sistema a soffitto

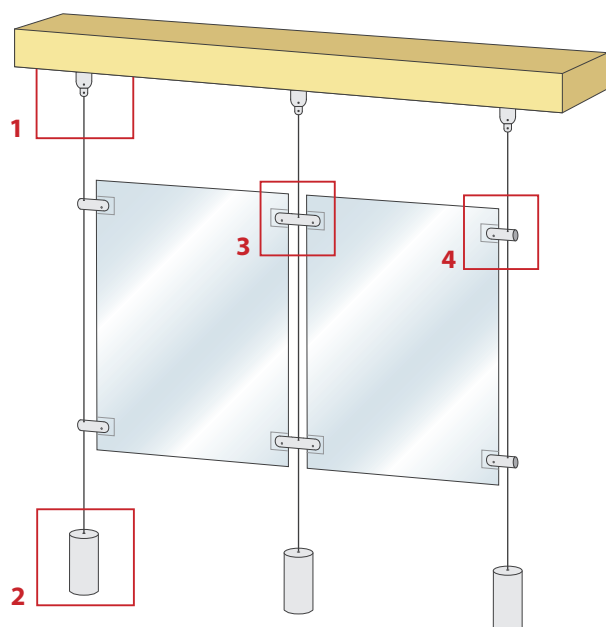


1. ANCORAGGIO FISSO




2. PESO IN FERRO




3. SUPPORTO DOPPIO  
serve per tenere insieme contemporaneamente due cartelle. Si usa su tutti i lati interni dell'espositore.




4. SUPPORTO SINGOLO  
si usa sulle cartelle in plexiglass che sono disposte sui lati esterni dell'espositore




1. Utilizzare la chiavetta esagonale per allentare i granetti dei supporti




2. Montare i supporti alle cartelle e stringere i granetti per fermarle

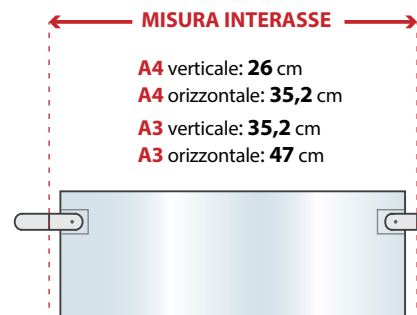


3. Misurare la distanza tra i fori centrali dei due supporti

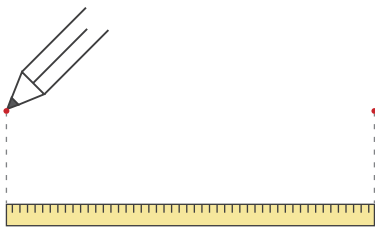


**4.** Riportare la misura sul soffitto e segnare i punti con una matita

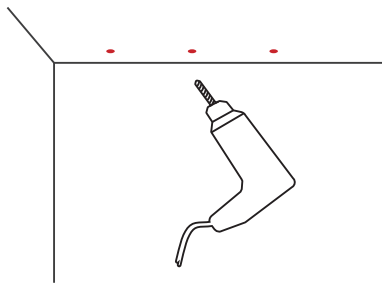


**5.** Forare con la punta da 6 mm in corrispondenza dei punti segnati

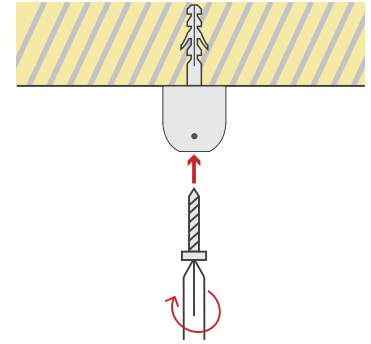

**6.** Inserire il tassello, accostare l'ancoraggio e avvitare

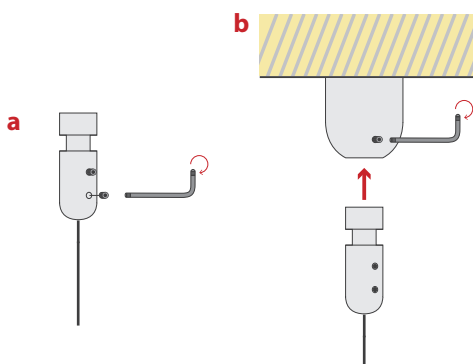


**6. a** inserire il cavo nell'ancoraggio e bloccarlo stringendo i granetti  
**b** inserire l'ancoraggio nella sua parte fissa e bloccarlo stringendo il granetto superiore




**8.** collegare il peso in ferro all'estremità inferiore del cavo, bloccarlo stringendo il grano




**8. a** Tracciare i fori a terra perfettamente a piombo con gli ancoraggi superiori  
 Fissare l'aggancio a terra mediante tassello e vite  
**b** Inserire il cavo nel cappuccio e poi nel serrafilo, bloccarlo stringendo i due grani, quindi avvitare il cappuccio

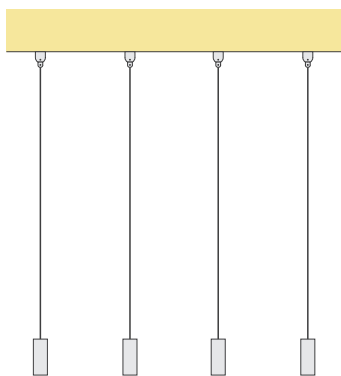


**9.** Ripetere l'operazione fino a completare la struttura

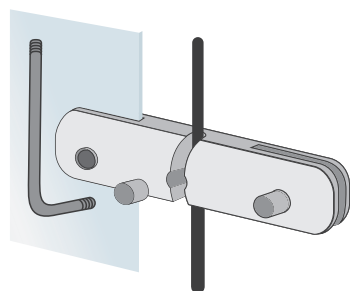

**10.** Assicurare le cartelle ai cavi e stringere il grano con la chiave.

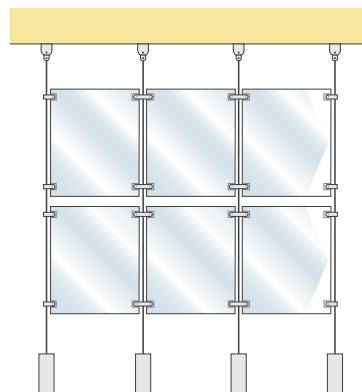

**11.** Ripetere l'operazione fino a completare l'espositore



**12.** Togliere le pellicole di protezione e aprire le cartelle per inserire i fogli

**Serve aiuto?**

**Mandaci una mail**  
 info@3dscube.com

**Chiamaci al**  
 +39 328 .1630015

**Visita il canale YOUTUBE**  
 3dscube